

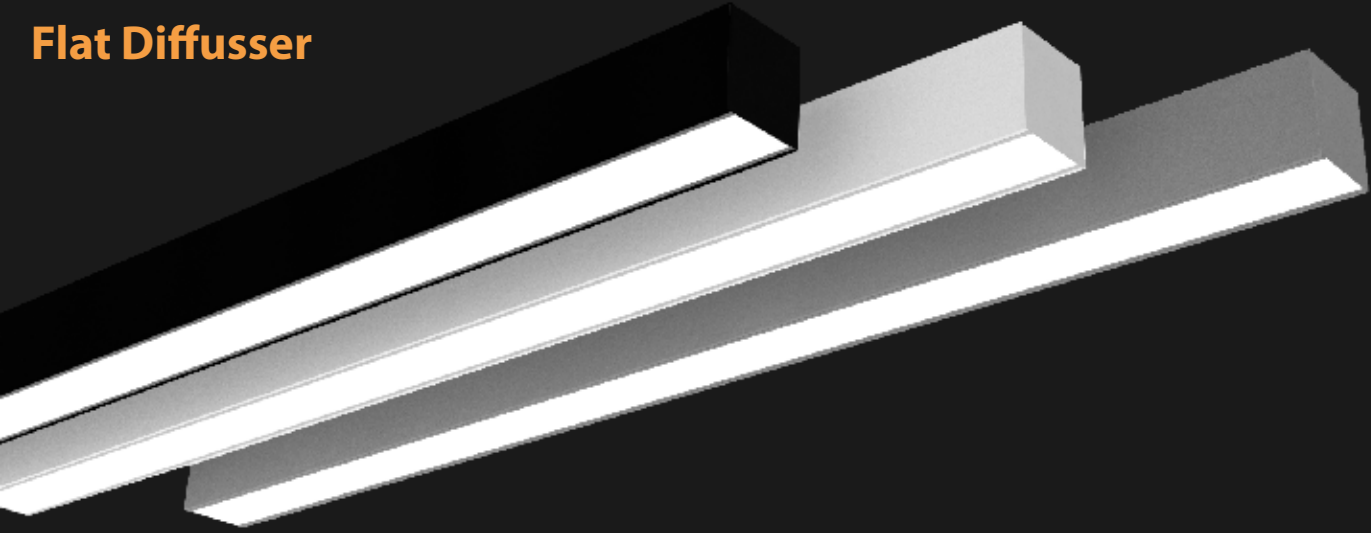


**LED Lineer
Flat Diffusser**

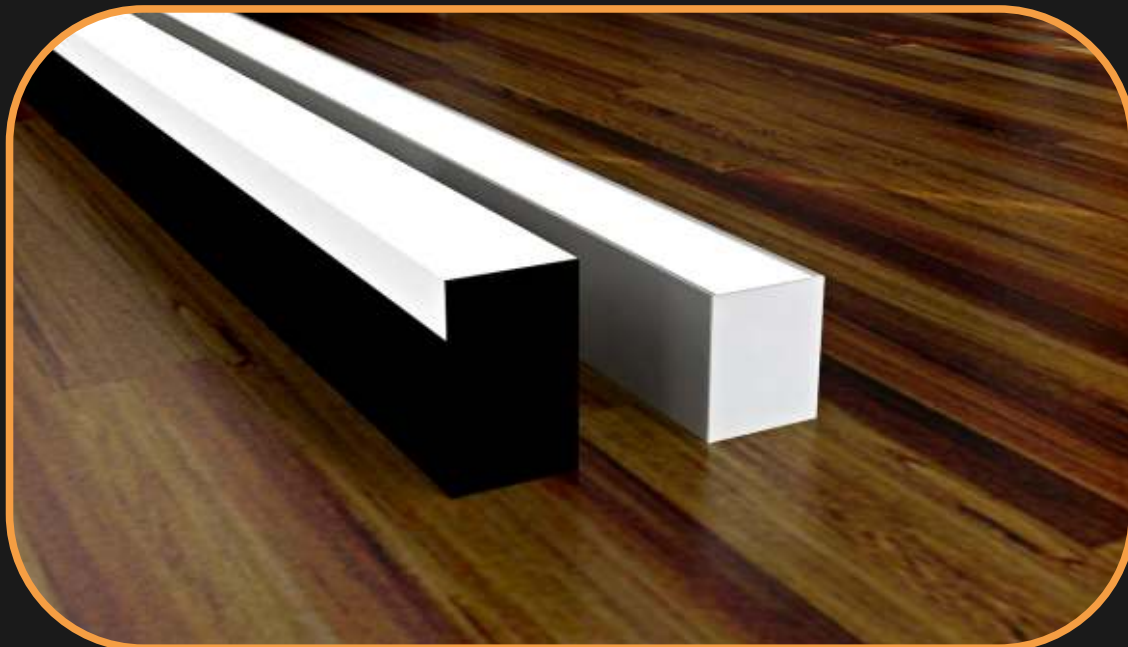

**LED Lineer
U Diffusser**

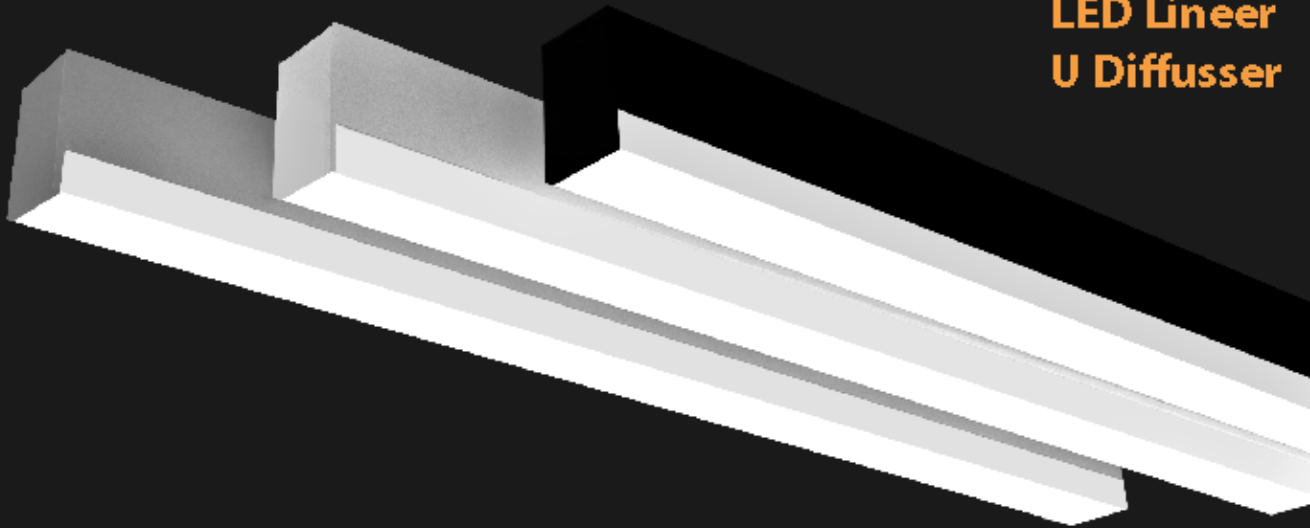

700 cm



İstenilen her ölçüde !..
Any desired size

Sarkıt Montaj Uygulaması Pendant Installation Application



Tavana montaj deliklerini açınız. Sarkıt aparatının tavan karşıklıklarını takınız.

Open the holes for installation. Please the pendants on the ceiling.



Sarkıt tellerini aparatlara takınız. Lineer Armatürü kaldırınız, telleri sarkıt aparatına takınız.

Place the pendant stell wire. Lift up the panel then place the stell wires into pendants.



Sigorta şalterini kapalı konuma getiriniz, Lineer Armatürün üst kısmından kabloyu taşıyınız. 220V şebeke bağlantısını yapınız.

Switch off the electrical fuse, take the electrical cables into the panel from the upper side of the panel. Make the AC electrical connection safely.



Ürün kapağını kapatıp montajı tamamlayınız.

Finish the installation by placed the side covers for Panel.





Sıva Üstü Montaj Uygulaması

Surface Mounted Installation Application



Tavana montaj deliklerini açınız. Yuvarlak Sıva Üstü aparatını takınız.

Open the holes for installation. Place the round apparatus for surface mount.



Sigorta şalterini kapalı konuma getiriniz, Lineer Armatürün üst kısmından kabloyu taşıyıp delikten içeri alınız. 220V şebeke - adaptör bağlantısını yapınız.

Switch off the electrical fuse, take the electrical cables into the panel from the upper side of the panel. Make the AC electrical connection safely.



Lineer Armatürü üst kanal boşluğundan yuvarlak Sıva üstü aparatına sürerek yerleştiriniz.


Place the round apparatus into channel slot on the LED Panel.



Lineer Armatürün kapağını kapatıp montajı tamamlayınız.

Finish the installation by placed the side covers for panel.

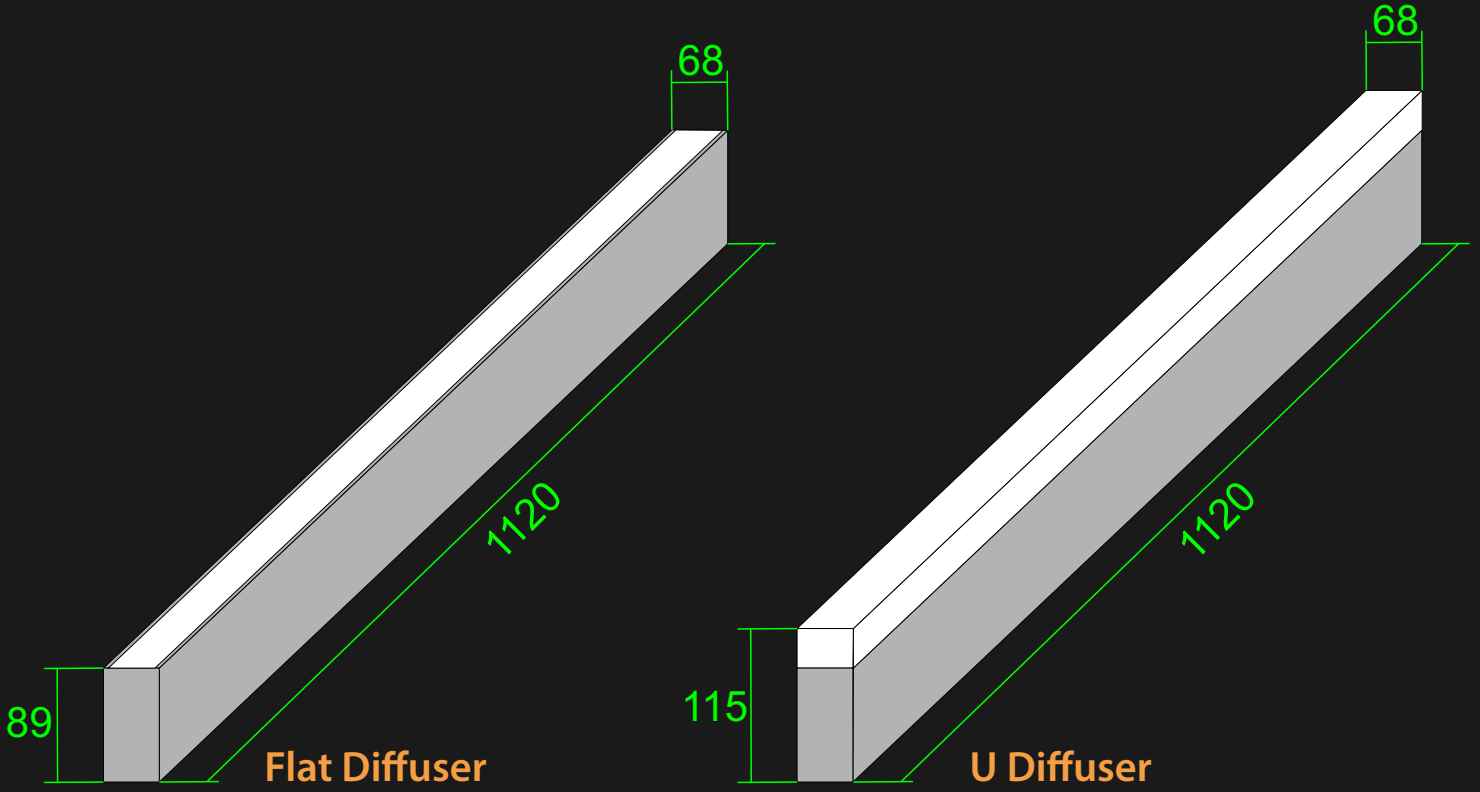

**Flat Diffuser****U Diffuser**

	Lineer Flat Diffuser	Lineer U Diffuser
Boyut (mm) Size (mm)	1120 x 68 x 89	1120 x 68 x 115
Ağırlık (kg) Weight (kg)	2,7	2,7
Işık Kaynağı Light Source	3528 SMD LED	3528 SMD LED
Güç Tüketimi (watt) Power Consumption (watt)	35	35
Giriş Voltajı (V) Input Voltage (V)	AC 200 - 240	AC 200 - 240
Adaptör Voltajı (V-DC) Power Supply Voltage (V-DC)	DC24	DC24
Renk Sıcaklığı (Kelvin) Color Temperature (Kelvin)	3000K, 4000K, 6000K	3000K, 4000K, 6000K
Kullanım Ömrü (Saat) Lifetime (Hours)	70.000	70.000
Lümen Değeri (lm) Luminous Flux (lm)	3.000	3.000
Renk Verimliliği (CRI) Color Renderin Index (CRI)	70 - 80	70 - 80
Garanti Süresi (Yıl) Warranty (Years)	2	2

LED Lineer Armatür

